


- Şekil olarak R08 resmine uygun Form BB terminal kutulu, DIN 1,4571 Ø 8 mm rijit borulu, PFA veya PVC koruma makaronlu düz veya 90° açılı termorezistans T/R.
- Dalma boyu ve makaron tipi siparişte belirtilen bir model olup, bu tip termorezistanslar asitlik banyolar, eloksall kaplama tesisleri gibi korozyif ortamlar için dizayn edilmiştir.
- Sürekli çalışma sıcaklığı -50 + 500°C arasındadır.
- Termorezistanslar IEC 751 Klas A ve B standardına uygun üretilmektedir.

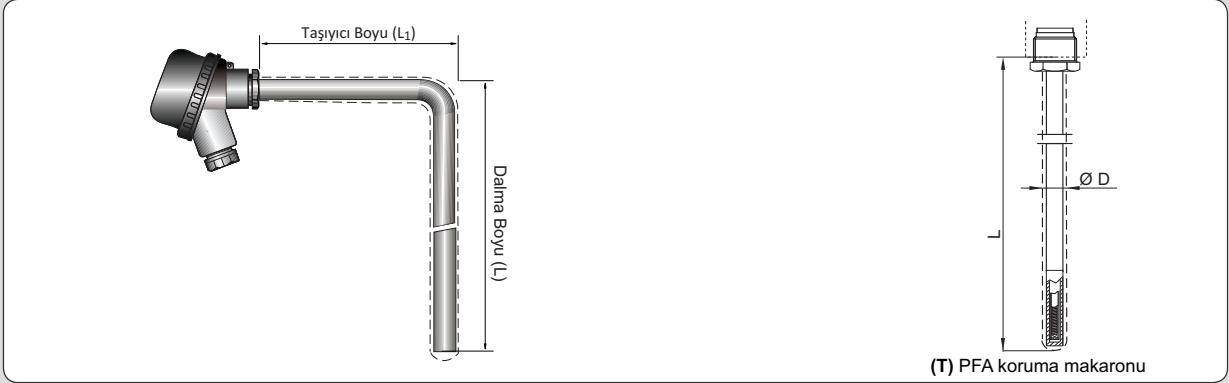

Model No. R08 **S** (R 3 B) **T** - **1000** **8** **P2** / **BB** .

Alan No. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1 x Pt100 termorezistans, 3 telli
Form BB Terminal Kutulu,
rijit borudan bükülü, Teflon makaron

	Tanımlamalar	Kod	Detay bilgileri	ilave detaylar
1	Rijit Borulu	R08		
2	Termorezistans Cinsi	P Ph Ni	Pt 100 Pt 1000 Ni 100	Standart üretim şekli IEC 751 standartlarına uygun
3	Eleman Adedi	S W	Tek eleman Çift eleman	
4	Sensör Tipi	T R W	Thin film sensör Thin film seramik sensör Tel sarım seramik sensör	Standart üretim şekli
5	İletim Tipi	2,3,4	2,3,4	
6	Tölerans Sınıfı	A B	A Klas B Klas	A Klas da. std. 4 telli üretilir
7	Özel Haller	T Pv	PFA Koruma makaronu PVC Koruma makaronu	
8	Dalma boyu	0800 1000	800 mm 1000 mm	Diğer boyları mm cinsinden siparişte belirtiniz
9	Çap	08	8 mm	
10	Koruyucu Kılıf Malzeme Cinsi	P2	DIN 1,4571	
11	Terminal Kutusu	B BB	Form B Form BB	Standart üretim şekli
12	Diğer Özel Haller	03 05	Dtrans T03 B Pt100 Sıcaklık tranmitteri TT05 Pt100 Sıcaklık tranmitteri	